



**GFAP 600**

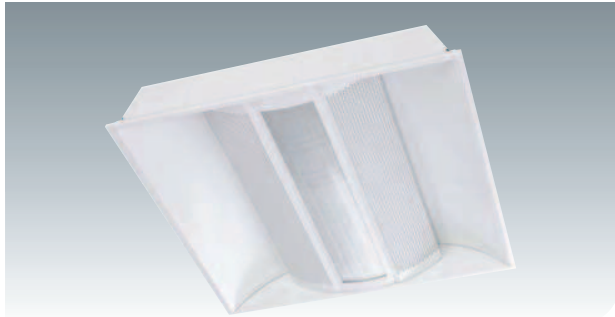

**GFAP 620**

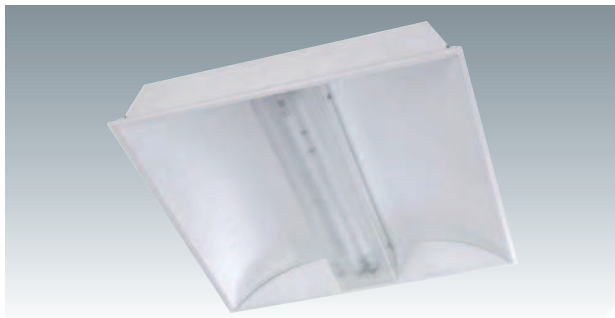


**GFAP 630**



LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
2x36 W CT	2G11	595	595	100	5,1
2x40 W CT	2G11	595	595	100	5,1
2x55 W CT	2G11	595	595	100	5,1
2x14 / 2x24 W T5	G5	595	595	100	5,3

BOX / KOLİ  
(mm)



**GFAP 600 SERIES**

**BODY** : DKP Metal & Electrostatic Painted

**REFLECTOR** : Indirect Lighting with Perforated Upper Reflector and Side Mirrors

**GLASS / DIFFUSER** : UV - Stabilized Acrylic Diffuser With High Light-Transmission Permeability

**ELECTRICAL COMP** : Magnetic / Electronic / Dimmable Ballast, Emergency Kit Additionally Applicable

**PROTECTION CLASS**: IP 20

**OTHER FEATURES** : Optional Matt / Bright / Striped Aluminium Side Reflectors Suitable For Direct And Indirect Lamp Usage. Direct&Indirect Lighting with Perforation and Acrylic Glass Hybrid Lamp Cover

**USAGE AREAS** : Offices, Shops, Hotels, Conference Halls, Showcases and Similar Special Purposed Precision Optical Light Distribution Demanded Interior Applications Which Paid Attention Also Decoration

**GÖVDE** : DKP Sac & Elektrostatik Boyalı

**REFLEKTÖR** : Perforeli Üst Reflektör ve Yan Aynalar ile Endirekt Aydınlatma


**CAM / DİFÜZÖR** : UV Stabilizeli Yüksek Geçirgenlikli Akriik Difüzör.

**ELEKTRİKSEL KOMP** : Manyetik / Elektronik / Dim Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir Emergency Kit (Acil Kit)

**KORUMA SINIFI** : IP 20

**DiĞER ÖZELLİKLER** : Opsiyonel Mat / Parlak / Çizgili Alüminyum Yan Aynalar Direkt ve Endirekt Ampul Kullanımına Uygundur. Perfore ve Akriik Camlı Işık Kesici ile Hibrit Direkt & Endirekt Aydınlatma

**KULLANIM ALANLARI** : Ofisler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Vitrinler Gibi Özel Hassasiyette Optik Işık Dağılımı İstlenen ve Dekoratif Görünüme İtina Gösterilen İç Mekan Aydınlatma Uygulamaları.

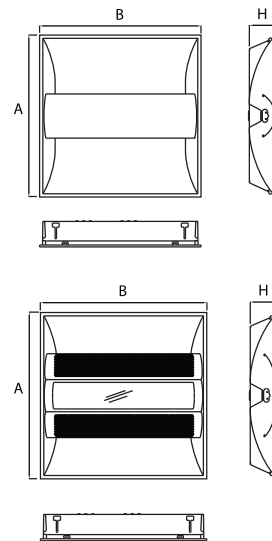

## A1. EASY CONNECTION SYSTEMS / KOLAY BAĞLANTI SİSTEMLERİ



1- Linect System  
Linect Sistem



2- Plug-in System  
Geçme Konnektör Sistem




3- External Plug System  
Dış Konnektörlü Sistem

## A2. OTHER CONNECTION SYSTEMS / DİĞER BAĞLANTI SİSTEMLERİ




1- Swivelling Cover Connection System  
Döner Kapaklı Bağlantı Sistem



In-housing View



2- Standard Connection System  
Standart Bağlantı Sistem



In-housing View



A total solution for easy and practical servicing and maintenance works. All components (ballast, lamps, connectors) integrated on a single electrical components compartment which is replaceable by hand without use of any tools in case of a malfunction. No more need to waste time for servicing, problem diagnosing works for luminaire on the ceiling.

Servis ve bakım işlemleri için toplam bir çözüm sunmak amacıyla tüm armatür komponentleri (balast, ampuller, konnektörler) tek bir elektriksel komponentler kompartımanına entegre edilmiştir ve bu parça hiçbir alete ihtiyaç duyulmadan sadece el yardımı ile herhangi bir arıza durumunda değişimi yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede armatüre tavanda yapılacak servis işlemleri ve problem tesbit-giderme işlemleri için zaman harcamaya gereksinim duyulmamaktadır.



Ventilation outlets for better cooling of electronic components derives to a better performance and efficiency for the whole system.

Havalandırma çıkışları ile elektronik komponentlerin daha iyi soğutulması sağlanmaktadır. Bu sayede armatürden daha yüksek performans almak ve tüm sistemi daha verimli kullanmak mümkün kılınmıştır.




Up to %75 luminaire efficiency \*\*"Light Output Ratio" thanks to the 4 mm perforation, ILUMIPOND coating, high light permeable acrylic foil and dedicated reflector- luminaire design. (GFAP 6xxi models)


%75'lere varan armatür verimliliği LOR \*\*"Light Output Ratio", 4 mm'lik perforasyon ILUMIPOND kaplama, yüksek ışık geçirgenliğine sahip akrilik folyo ve özel reflektör-armatür tasarımı ile. (GFAP 6xxi modelleri)

\* The given LOR is only valid for GFAP 600i version luminaires, Standart LOR of GFAP 600 is up to %55 value.


\* Belirtilen LOR değeri sadece GFAP 600i versiyonu için geçerlidir. Standart GFAP 600 için LOR değeri %55 tir.

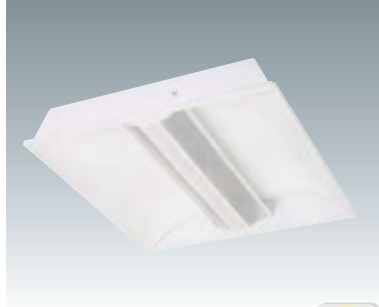


GFAP 610

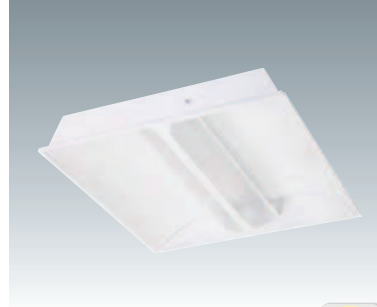


GFAP 640

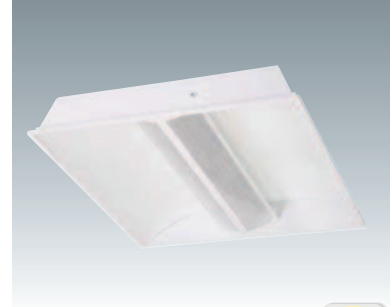


GFAP 641

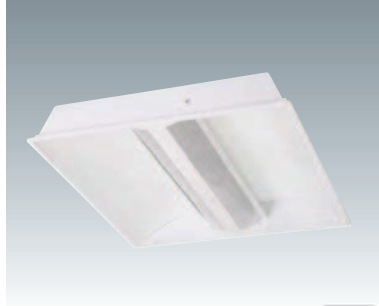


GFAP 642

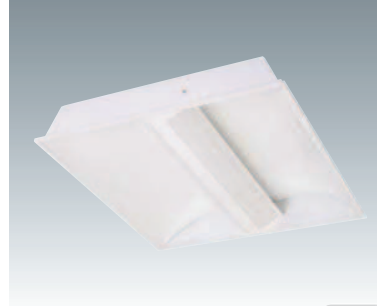


GFAP 651

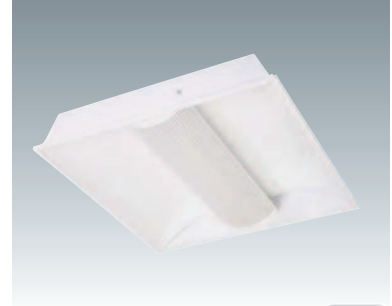


GFAP 660

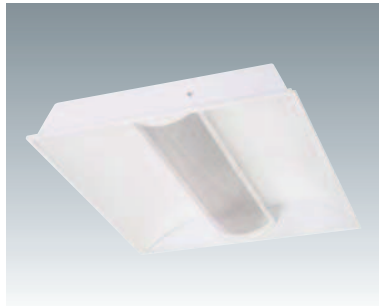


GFAP 670

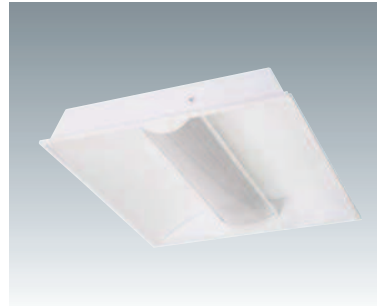

GFAP 671

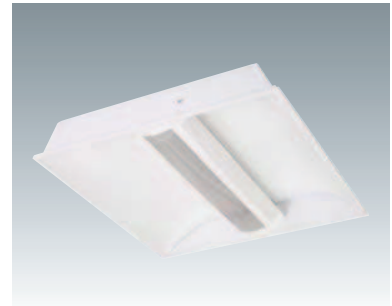

GFAP 681

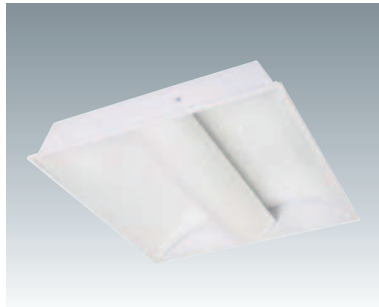

GFAP 690

