



4x18W



2x36 W



4x36 W

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x18 W T8	G13	210	645	70	1,8
1x36 W T8	G13	210	1255	70	3,5
1x58 W T8	G13	210	1560	70	5,6
2x18 W T8	G13	340	645	70	3,3
2x36 W T8	G13	340	1255	70	5,8
2x58 W T8	G13	340	1560	70	7,5
3x18 / 4x18 W T8	G13	645	645	70	4,8
3x36 / 4x36 W T8	G13	645	1255	70	8,5/8,8
3x58 / 4x58 W T8	G13	645	1560	70	12,2/12,5

BOX / KOLİ
 (mm)



GFST-T8RS

BODY : DKP Metal & Electrostatic Painted

REFLECTOR : Matt or Bright Reflector
 Single or Double Parabolic
 Reflector Option

ELECTRICAL COMP : Magnetic / Electronic / Dimmable
 Ballast, Emergency Kit Additionally
 Applicable

PROTECTION CLASS: IP 20

OTHER FEATURES : -

USAGE AREAS : Offices, Hallways, Stairs, Stores,
 Hotels, Conference Halls,
 Shopping Centers, Structure
 Entrances, Classrooms, Custom
 and Decorative Locations

GÖVDE : DKP Sac & Elektrostatik Boyalı




REFLEKTÖR : Mat veya Parlak Alüminyum
 Reflektör
 Çift veya Tek Parabolik Reflektör
 Seçeneği

ELEKTRİKSEL KOMP : Manyetik / Elektronik / Dim
 Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir
 Emergency Kit
 (Acil Kit)

KORUMA SINIFI : IP 20

DIĞER ÖZELLİKLER :-

KULLANIM ALANLARI : Ofisler, Koridorlar, Merdivenler,
 Mağazalar, Oteller, Konferans
 Salonları, Alışveriş Merkezleri,
 Bina Girişleri, Derslikler, Özel ve
 Dekoratif Mekanlar

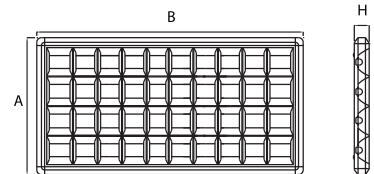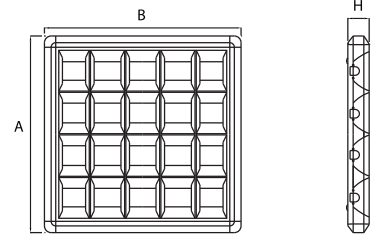

SURFACE LUMINAIRES / SIVAÜSTÜ ARMATÜRLERİ
SURFACE DIRECT / SIVAÜSTÜ DİREKT

