



GMZ 700

BODY	: DKP Metal & Electrostatic Painted Body and Frame
GLASS/DIFFUSER	: Circular Sanblasted Glass
REFLECTOR	: Special Coated Aluminium Reflector For Maximum Reflection and Efficiency 12° / 24° / 36° Reflector Options.
ELECTRICAL COMP	: Electronic / Magnetic Option
PROTECTION CLASS	: IP 40
OTHER FEATURES	: Used With Track Mounted System. Double Axis Angle Adjustable Lamp and Reflector Part. Phase Selectable Track Socket
USAGE AREAS	: Offices, Shops, Hotels, Conference Halls, Showcases and Similar Special Purposed Precision Optical Light Distribution Demanded Interior Applications Which Paid Attention Also Decoration

GÖVDE	: DKP & Elektrostatik Boyalı Gövde ve Çerçeve
CAM/DİFÜZÖR	: Dairesel Kumlamalı Cam
REFLEKTÖR	: Maksimum Yansıma ve Verim için Özel Kaplamalı Alüminyum Reflektör 12° / 24° / 36° Reflektör Seçenekleri
ELEKTRİKSEL KOMP	: Elektronik/Manyetik Seçeneği
KORUMA SINIFI	: IP 40
DİĞER ÖZELLİKLER	: Ray Montaj Sistemleri İle Kullanılır. Çift Eksen Açılı Ayarlanabilir Ampul ve Reflektör Kısımı. Faz Seçicili Ray Soket
KULLANIM ALANLARI	: Ofisler, Mağazalar, Oteller, Konferans Salonları, Vitrinler Gibi Özel Hassasiyette Optik Işık Dağılımı İstenen ve Dekoratif Görünüme İtina Gösterilen İç Mekan Aydınlatma Uygulamaları



GMZ 700 can be swivelled 0-355 degree and reflector part can be angled 0-90 degree, by this flexibility it can be focused on any target easily. Can be installed on 3 phase tracks with adopted track adapter. A mechanical switch on track adapter helps to select required phase and another mechanical switch secures the luminaire to the track.


GMZ 700 kendi etrafında 0-355 derece ve reflektör kısmına ise 0-90 dereceleri arasında açı verilebilmektedir. Bu sayede odaklanmak istenen nesneye kolayca odaklanabilir. Entegre ray adaptörü ile 3 fazlı raylara montajı uygundur. Ray adaptörü üzerinde bulunan mekanik bir switch arzu edilen fazı seçmeye yarar, bir diğer mekanik switch ise armatürü raya sabitler.



Housing and gearbox are made of Aluminium material where reflector ring is also made from aluminium, all parts are painted with electrostatic paint. Reflector is made of %99,9 purity aluminium and coated with special anodizing processes to ensure long lifetime and high heat resistency.

Gövde ve reflektör kısmı Alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Bunun yanında reflektör çerçeveside alüminyumdan imal edilmiş olup tüm parçalar elektrostatik boya ile boyanmıştır. Reflektörler %99,9 saflıktaki alüminyumdan imal edilmiş olup özel anodizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Bu sayede uzun ömürlülük ve yüksek ısı dayanımı garantilenmektedir.

Reflector Options / Reflektör Opsiyonları

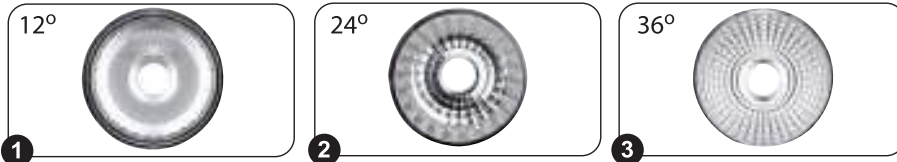

3 types of reflectors available. 12° , 24° , 36°
3 tip reflektör seçeneği mevcuttur. 12° , 24° , 36°

LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x35 W M.H. CDM-T	G12	110	58	150	2,2
1x70 W M.H. CDM-T	G12	110	58	150	2,1

