

LAMP TYPE	SOCKET	A (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x150 W SOD. // M.H.	E40	410	425	130	7,3
1x250 W SOD. // M.H.	E40	410	425	130	8,8
1x400 W SOD. // M.H.	E40	410	425	130	9,8 / 9,0


BOX / KOLI  
(mm)



## GPR-M

- BODY** : Aluminium Injection & Electrostatic Painted Body
- GLASS/DIFFUSER** : Tempered Glass
- REFLECTOR** : Embossed Aluminium Reflector
- ELECTRICAL COMP** : On Module, High Efficient Ballast, Ignitor, Capacitor (Optional)
- PROTECTION CLASS**: IP 65
- OTHER FEATURES** : High Temperature and Impact Resistance  
Vertical 180 Degrees Directional Connectivity  
Maximum Resistancy to Dust, Water and Moisture  
Symmetric and Asymmetric Optional (S / A)  
Easy Removable and Serviceable Electrical Components Kit  
Aluminium Profile Latches
- USAGE AREAS** : Parks, Gardens, Factories, Squares, Building Facade Lightings, Outdoor Parking Lots, Area Lights, Sports Sites, Ports, Construction Sites, Plaza-Building Entrance Lighting Applications and Other Outdoor Lighting Applications

- GÖVDE** : Alüminyum Enjeksiyon & Elektrostatik Boyalı Gövde
- CAM/DİFÜZÖR** : Temperli Cam
- REFLEKTÖR** : Gofrajlı Alüminyum Reflektör
- ELEKTRİKSEL KOMP**: Kit Halinde, Yüksek verimli Balast, İgnitör, Kondansatör (Opsiyonel)
- KORUMA SINIFI** : IP 65
- DİĞER ÖZELLİKLER** : Yüksek Isı ve Darbe Dayanımı.  
Dikeyde 180 Derece Yönlendirilebilir Bağlantı  
Toz, Nem ve Suya Karşı Maksimum Dayanıklılık  
Simetrik ve Asimetrik Opsiyonu ( S / A)  
Kolay Çıkarılabilir ve Servis Verilebilir Elektriksel Elemanlar Kısmı  
Alüminyum Profil Mandallar
- KULLANIM ALANLARI** : Parklar, Bahçeler, Fabrikalar, Meydanlar, Bina Cephe Aydınlatmaları, Açık Otopark Aydınlatmaları, Alan Aydınlatmaları, Spor Alanları, Limanlar, Şantiyeler, Plaza Bina Girişi Aydınlatma Uygulamalar ve Diğer Dış Mekan Aydınlatma Uygulamaları

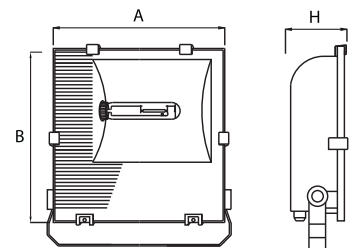



Electrical components reached easily by opening 4 aluminium profile latches, no tools required.

Elektriksel komponentlere 4 adet. Alüminyum klipsin açılması ulaşılabilir. Alet kullanımı gerektirmez.



Fixing arm has an ability to tilt the luminaire between 0-180 degrees.

Montaj ayağı armatürü 0-180 dereceleri arasında hareket ettirme kabiliyetine sahiptir.




Lamp compartment reached easily by opening four Aluminium profile latches by hand for easy servicing.

Kolay servis işlemleri için ampul kompartmanında 4 adet Alüminyum profil mandalın el yardımı ile açılması sonucunda ulaşılabilir.



GPR-M Asymmetric  
GPR-M Asimetrik

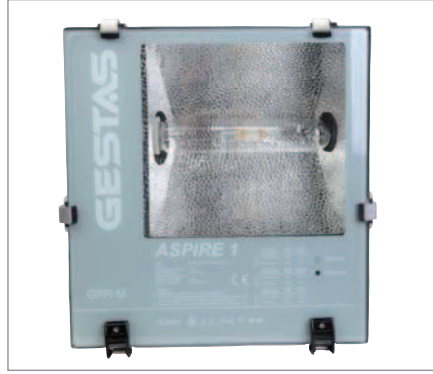


GPR-M Symmetric  
GPR-M Simetrik



MTX-567 Black RAL 9006 Gray

Available color options for GPR-M  
GPR-M modeli renk seçenekleri

### Fixing Luminaire / Armatür Montajı

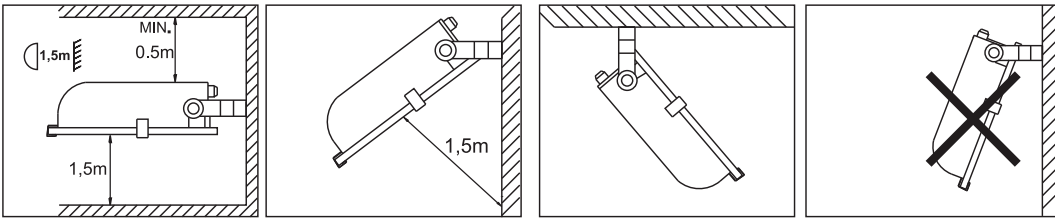

### Luminaire Servicing / Armatür Servis İşlemleri

