

GBx-x SERİSİ

BODY : Aluminium Extrusion Housing,
Aluminium Cast Cap and
Aluminium Flange & Electrostatic
Paint

GLASS/DIFFUSER : Opal Plexiglass Diffuser

ELECTRICAL COMP : High Efficient Ballast, Ignitor,
Capacitor (optional)
Magnetic / Electronic / Dimmable
Ballast, Emergency Kit Additionally
Applicable

PROTECTION CLASS: IP 54

OTHER FEATURES : Suitable for use with Energy
Saving Compact Fluorescent
Lamps
Optional "RAL" Colors Applicable.
Maximum Resistancy to Dust,
Water and Moisture
Different Concepts and
Architectural Designs Complying
Various Model Options
Two-Color "RAL" Applicable
Housing Paint

USAGE AREAS : Parks, Walking Paths, Structure
Surrounding Applications, Sites,
Residential, Commercial
Complexes, Applications where
Decorative Outdoor Lighting
Preferred

GÖVDE : Alüminyum Ekstrüzyon Gövde,
Alüminyum Döküm Şapka ve
Alüminyum Flanş & Elektrostatik
Boya

CAM/DİFÜZÖR : Opal Pleksi Cam Difüzör

ELEKTRİKSEL KOMP: Yüksek verimli Balast, İgnitör
Kondansatör (Opsiyonel)
Manyetik / Elektronik / Dim
Edilebilir Balast ve Ek Uygulanabilir
Emergency Kit (Acil Kit)

KORUMA SINIFI : IP 54

DIĞER ÖZELLİKLER : Enerji Tasarruflu Kompakt
Floresan Ampullerle Kullanıma
Uygun
Opsiyonel "RAL" Renkleri
Uygulanabilir
Toz, Nem ve Suya Karşı
Maksimum Dayanıklılık.
Farklı Mimari Tasarımlara ve
Konseptlere Uygun Model
Seçenekleri
Çift Renkli "RAL" Uygulanabilir
Gövde Boyası

KULLANIM ALANLARI : Parklar, Yürüyüş Yolları, Bina
çevreleri, Siteler, Konut Alanları-
İş Merkezi Çevre Aydınlatmaları,
Dekoratif Aydınlatmanın Tercih
Edildiği Mekanlar



Service and maintenance operations for GBx series GBx serisi servis ve bakım operasyonları



Unscrew the set screws and hold up the cap.
Setuskur vidaları sökün ve başlığı kaldırın



Remove inner chassis and complete necessary operations.
İç şaseyi yerinden çıkartarak gerekli işlemleri tamamlayın.





Control the connections.
Bağlantıları kontrol edin.



Mount the inner chassis back to its position and fix
with screws
İç şaseyi yerine yerleştirin ve vidalarla sabitleyin.

LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	K.G.
1x20/1x23/1x27 W ECO FL	E27	150	-	500-1000	-
1x70 W M.H. // SOD.	E27	150	-	500-1000	-
1x13 / 1x18 / 1x26 W CT	G24d	150	-	500-1000	-
1x70 W M.H. CDM-T	G12	150	-	500-1000	-

BOX / KOLİ
(mm)



*GB series park/garden luminaires
can be produced between 500-
1000mm heights where standart size
is 500mm.

*GB serisi park/bahçe armatürleri
500-1000mm uzunlukları arasında
üretilebilmektedirler. Standart ölçüleri
500mm'dir.



GBF4-K




GB1-T



GBY-T



GBY-S

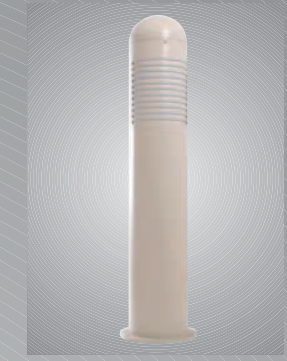

GBY-T



GBF3-K



GBP-S



GBP-S




GBF6-T



GBF2-S



GBY-S

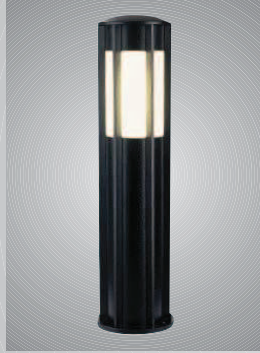


GBF6-S




GBY-S



GBD-S

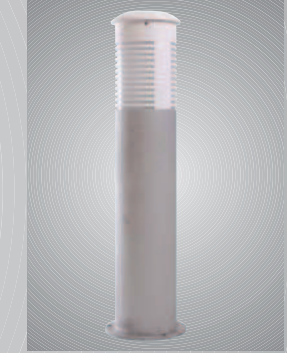

GBY-S

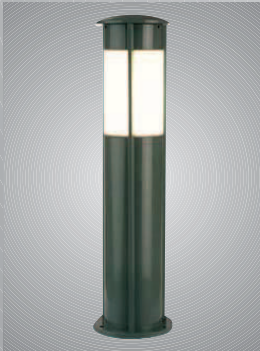

GBF3-S




GBD-K



GBP-K

IDENTIFYING GBX-X SERIES VARIATIONS / GBX-X SERİSİ VARYASYONLARI TANIMLAMASI

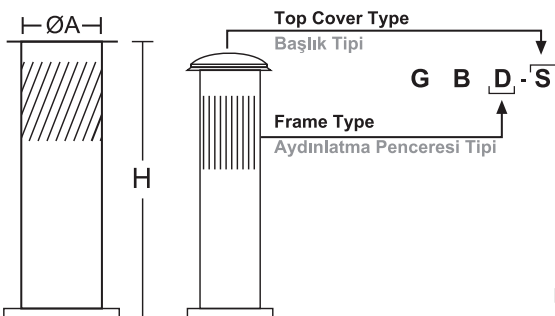

Code Kod	Frame Type Aydınlatma Penceresi Tipi
P	Diyagonal Izgaralı / Diagonal grill
D	Dikey Izgaralı / Vertical grill
Y	Yatay Izgaralı / Horizontal grill
F2-F3-F4-F6	Fener / Lantern

Code Kod	Top Cover Type Başlık Tipi
S	
T	
K	