

GPC 1 / GPC 2

BODY : Aluminium & Electrostatic Painted

GLASS/DIFFUSER : UV - Stabilized Acrylic Diffuser
Transparent, Opal or Crystal
Diffuser Options

ELECTRICAL COMP : Used Direct with Mains Voltage.

PROTECTION CLASS : IP 54

OTHER FEATURES : Suitable for use with Energy
Saving Compact Fluorescent
Lamps
Aluminium Die-Casting Luminaire
Supporting Parts
Optional "RAL" Colors Applicable.
Maximum Resistancy to Dust,
Water and Moisture

USAGE AREAS : Parks, Walking Paths, Structure
Surrounding Applications, Sites,
Residential, Commercial
Complexes, Applications where
Decorative Outdoor Lighting
Preferred

GÖVDE : Alüminyum & Elektrostatik Boyalı

CAM/DİFÜZÖR : UV Stabilizeli Akriklik Difüzör
Transparan, Opal veya Kristal
Difüzör Opsiyonları


ELEKTRİKSEL KOMP : Direkt Şebeke Gerlimi ile Çalışır

KORUMA SINIFI : IP 54

DİĞER ÖZELLİKLER : Enerji Tasarruflu Kompakt
Floresan Ampullerle Kullanıma
Uygun
Alüminyum Döküm Armatür
Destek Parçaları
Opsiyonel "RAL" Renkleri
Uygulanabilir
Toz, Nem ve Suya Karşı
Maksimum Dayanıklılık


KULLANIM ALANLARI : Parklar, Yürüyüş yolları, Bina
çevreleri, Siteler, Konut Alanları,
İş Merkezi Çevre Aydınlatmaları,
Dekoratif Aydınlatmanın Tercih
Edildiği Mekanlar

OPTIONAL ACCESSORIES/OPSİYONEL AKSESUARLAR

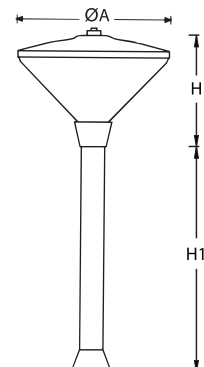

GPC 1

GPC 2



GPC series pole part can be produced
between 500-1000mm where 500mm is
the standart dimension

GPC serisi boru kısmı 500-1000mm
arasında üretilebilmektedir. Standart ölçü
500mm'dir.

LAMP TYPE	SOCKET	ØA (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	K.G.
1x20/1x23/1x27 W ECO FL	E27	300	-	200	500-1000	1,5

BOX / KOLİ
(mm)

